

# Perbandingan Akurasi Jarak antara Metode Integral Euler dengan Metode Putaran Roda untuk Kendaraan Otonom

*by* Eki 12

---

**Submission date:** 26-Apr-2023 01:24PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2075900055

**File name:** PROSIDING\_SETER\_2021\_-\_OK-halaman-315-326.pdf (4.12M)

**Word count:** 4694

**Character count:** 27709

**ID: 41**

## Perbandingan Akurasi Jarak antara Metode Integral Euler dengan Metode Putaran Roda untuk Kendaraan Otonom

### Comparation Accuracy Distance Between Euler's Integral Method with Wheel Spin Method for Autonomous Vehicle

Saip Ardo Pratama<sup>1\*</sup>, Hendri Maja Saputra<sup>2</sup>, Eki Ahmad Zaki<sup>15</sup>, Iamidi<sup>3</sup>, Muhammad Haniff<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Jurusuan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati

Jl. A.H. Nasution Nomor. 105A, Cibiru, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Riset Tenaga Listrik dan Mekatronik

<sup>15</sup> Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jl. Cisitu No. 21/154D Sangkuriang – Bandung 40135, Indonesia

1187070075@student.uinsgd.ac.id<sup>1\*</sup>, hendri.maja@gmail.com<sup>2</sup>, ekiahmadzaki@uinsgd.ac.id<sup>3</sup>,

1187070052@student.uinsgd.ac.id<sup>4</sup>

**Abstrak** – Penggunaan kendaraan otonom dengan sistem kendali jarak jauh sangat banyak sekali penggunaanya di era revolusi industri, salah satunya adalah teknologi pembacaan jarak perpindahan kendaraan dan kecepatan gerak kendaraan. Pembacaan jarak perpindahan pada kendaraan otonom dapat dilakukan dengan metode integral euler dan metode putaran roda, metode reinman dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan menentukan pembacaan jarak dan perbandingannya pada kendaraan otonom menggunakan metode integral euler dan metode putaran roda. Penelitian ini berfokus pada perbandingan jarak perpindahan kendaraan otonom antara metode integral euler dengan metode putaran roda. Metode integral euler digunakan pada perhitungan jarak perpindahan menggunakan sensor inersia dengan menurunkan data percepatan. Metode putaran roda digunakan pada perhitungan jarak perpindahan menggunakan infrared sensor dengan menghitung jumlah pulse data yang terdeteksi dikalikan dengan variabel penambahan jarak setiap celah roda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode integral euler pada pembacaan jarak perpindahan lebih baik dibandingkan metode putaran roda pada percoroda kendaraan bergerak maju, mundur, ke kiri dan ke kanan dengan perbandingan eror 4.13625 % berbanding 6.845 %.

**Kata Kunci:** Integral Euler, Kendaraan Otonom, Sensor inersia, Sensor Inframerah.

**Abstract** – Implementation of autonomous vehicle with remote control system is very much implementation in industrial revolution. One of that is kendaraan displacement distance reading. Displacement distance reading in autonomous vehicle can using integral euler method, wheel spin method, reinman method and the others. Purpose in this research is to read displacement and comparation in Autonomous vehicle using euler integral method and wheel spin. This research focused in comparation of displacement distance autonomous vehicle between euler integral method with wheel spin method. Euler's integral method used in calculation displacement distance with inertial sensor by differential acceleration data. Wheel speed method used in calculation displacement distance with infrared sensor by calculate of pulse multiplied with addition each gap variabel. Research result show that use of euler integral method in displacement distance read more accurate than wheel speed method in test vehicle moves forward, backward, to the right, and to the left with comparation error 4.13625 % to 6.845 %.

**Keywords:** Euler Integral, Autonomous vehicle, Inertial Sensor, Infrared Sensor

#### 1. Pendahuluan

Penggunaan kendaraan dengan sistem kendali jarak jauh dan otomatis (*autonomous vehicle*) sangat banyak sekali penggunaanya di era revolusi industri [1]. Kendaraan otonom merupakan Kendaraan yang dirancang untuk dapat bernaligasi secara mandiri dan dapat mengambil

**SENTER VI 2021**, 18 November 2021, pp. 295-306

ISBN: 978-602-60581-7-1

■ 295

keputusan dari keadaan sekitarnya [2]. Kendaraan otonom dapat digunakan pada lokasi yang sempit dan ramai karena dapat bergerak ke segala arah sehingga sangat efisien dalam pemakaiannya [3]. Salah satu bagian penting dari kendaraan otonom adalah teknologi pembacaan jarak perpindahan kendaraan dan kecepatan gerak kendaraan. Ada banyak sekali pemanfaatan teknologi pembacaan jarak perpindahan kendaraan dan pembacaan kecepatan gerak kendaraan, seperti misalnya sistem *Proportional-Integral-Derivative (PID)* yang memerlukan umpan balik kecepatan kendaraan, tracking pergerakan kendaraan juga pemetaan gerak kendaraan [4]. Sistem *Global Positioning System (GPS)* pada *handphone*, yang memanfaatkan perkiraan pergerakan *handphone* berdasarkan sensor GPS [5]. Pemanfaatan pembacaan jarak perpindahan dan kecepatan gerak kendaraan banyak dimanfaatkan pada dunia industri seperti, pemantauan dan tracking kendaraan pengangkut barang dan pemantauan rute taksi online[6].


Banyak sensor yang dapat digunakan untuk menghitung perpindahan dan kecepatan kendaraan, baik itu menggunakan sensor *rotary encoder* pada roda motor, sensor inframerah, sensor percepatan, sensor GPS, dan sensor - sensor lainnya [7 - 9] . Setiap sensor memiliki kekurangan dan kelebihannya masing – masing, sehingga sering kali untuk menghasilkan pembacaan kecepatan dan perpindahan kendaraan secara teliti digunakan gabungan dari sensor-sensor [10]. Sistem pada kendaraan otonom tentunya akan semakin baik jika sensor yang digunakan lebih akurat dan teliti, maka perlu dilakukan validasi sensor mana yang lebih baik penggunaanya pada pembacaan jarak perpindahan kendaraan.

Beberapa metode dapat digunakan pada pembacaan jarak perpindahan , yang paling umum digunakan adalah metode integral dengan menurunkan pembacaan percepatan menjadi jarak perpindahan kendaraan diantaranya metode integral euler [11], integral reinman dan lain sebagainya [12]. Metode integral ini umumnya digunakan untuk sensor inersia, GPS dan lain sebagainya. Metode lain yang juga dapat digunakan adalah metode putaran roda [13], dengan membaca banyaknya putaran roda yang dilakukan untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh kendaraan [14]. Metode putaran roda ini biasanya digunakan untuk *rotary encoder*, *optical encoder* (sensor inframerah) dan lain sebagainya. Metode yang lebih baik dan efisien penggunaanya akan lebih baik pula sistem yang dihasilkan, maka perlu dilakukan validasi metode yang lebih baik dan efisien.

Penelitian ini berfokus pada perhitungan jarak perpindahan kendaraan otonom menggunakan metode integral euler dan metode putaran roda, lalu membandingkannya untuk menentukan ketepatan dan keakuratan pembacaan jarak perpindahan. Perhitungan jarak perpindahan kendaraan dengan metode integral euler dilakukan dengan menurunkan data percepatan. Perhitungan jarak perpindahan kendaraan dengan metode putaran roda dilakukan dengan menghitung jumlah pulse data yang terdeteksi dan dikalikan dengan variabel penambahan jarak setiap celah roda

## 16 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode eksperimen, yang disusun dalam diagram alir penelitian seperti pada Gambar 1.

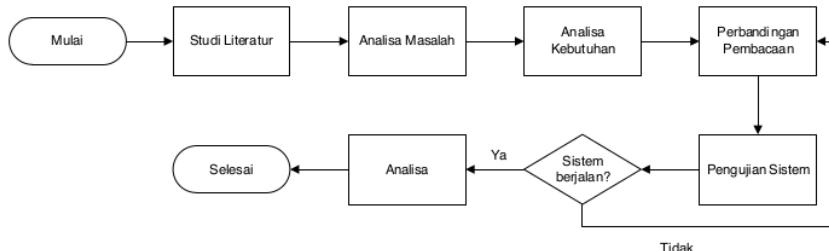

Gambar 1. Diagram alir penelitian


Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, penelitian ini dimulai dengan mencari dan memperdalam studi literatur dari penelitian yang hampir serupa sebagai referensi. Berdasarkan beberapa referensi ditemukan beberapa metode yang dapat digunakan untuk membaca jarak perpindahan kendaraan, selanjutnya ditentukan masalah yang dapat dikembangkan serta kebutuhan proses penelitian. Berdasarkan analisa terhadap studi literatur terkait, diimplementasikan rangkaian mekanik dan elektrik yang dibutuhkan untuk perbandingan akurasi jarak perpindahan antara metode integral euler pada sensor inersia dengan metode putaran roda pada sensor inframerah untuk kendaraan otonom. Pada implementasi rangkaian mekanik dan elektrik akan dilakukan pengujian sistem. Setelah pengujian dilakukan, maka dilakukan analisa terhadap hasil pengujian sistem yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

### 3. Perancangan Eksperimen

Perancangan perbandingan akurasi jarak perpindahan antara metode integral euler dengan metode putaran roda untuk kendaraan otonom terdiri dari beberapa bagian yaitu perancangan perangkat keras, pemodelan dan kalibrasi sensor, dan perhitungan jarak perpindahan.

#### 3.1. Perancangan Perangkat Keras

Pada kendaraan otonom roda empat yang di uji, menggunakan metode integral euler pada sensor inersia dan metode putaran roda digunakan pada keempat sensor inframerah di roda kendaraan otonom. Kendaraan otonom yang diuji menggunakan roda berjenis *omni-directional wheel*, yaitu jenis roda yang dapat bergerak ke segala arah[15]. Roda *omni-directional wheel* yang digunakan memiliki diameter roda 15.2 cm dengan 15 celah pada ujung bannya. Kontrol kendaraan menggunakan mikrokontroler *Teensy 4.0* [16] untuk mengontrol gerak dan membaca jarak perpindahan kendaraan otonom. Pada kendaraan otonom yang di uji menggunakan sensor inersia dengan jenis MPU-6050 [17] dan sensor inframerah menggunakan sensor E18-D80NK [18].

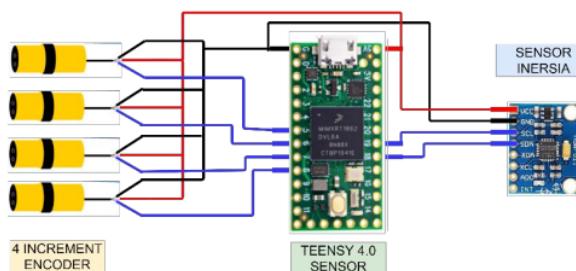

Gambar 2. Rangkaian elektrik eksperimen

Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2, terdapat mikrokontroler *Teensy 4.0* untuk memproses data yang dibaca dari 4 sensor inframerah dihubungkan pada pin digital 5, 6, 7 dan 8 pada mikrokontroler untuk mengirimkan hasil pembacaan sensor ke mikrokontroler. Sensor inersia dihubungkan dengan komunikasi I2C pada pin 18 dan 19 (SDA, SCL) pada mikrokontroler.

Sensor inframerah dapat langsung diakses oleh mikrokontroler secara langsung ketika diberikan tegangan. Sensor inersia tidak dapat langsung diakses oleh mikrokontroler, namun memerlukan pengaturan register sensor khusus. Sensor inersia akan aktif dengan mengatur output dan fungsi-fungsi yang ingin diaktifkan dalam penggunaan sensor inersia. Pengaturan fungsi-fungsi dan konfigurasi sensor inersia dapat dilakukan dengan mengakses register sensor. Pengujian perpindahan kendaraan dengan sensor inersia menggunakan beberapa register [19].

**Tabel 1.** Register sensor inersia.

Addr (Hex)	Nama Register	Kegunaan
0x68	<i>SIGNAL_PATH_RESET</i>	Mereset hasil pembacaan sinyal
0x6B	<i>PWR_MGMT_1</i>	Mengatur <i>power mode</i> dan <i>clock source</i> sensor
0x1A	<i>CONFIG</i>	Konfigurasi sensor
0x1B	<i>GYRO_CONFIG</i>	Konfigurasi sensor <i>Gyroscope</i> serta pemilihan <i>Full scale range</i>
0x1C	<i>ACCEL_CONFIG</i>	Konfigurasi sensor <i>Accelerometer</i> serta pemilihan <i>Full scale range</i>
0x3B – 0x40	<i>ACCEL_OUT</i>	Menampilkan output <i>accelerometer</i>
0x43 – 0x48	<i>GYRO_OUT</i>	Menampilkan output <i>Gyroscope</i>

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 1, sensor inersia menggunakan register *SIGNAL\_PATH\_RESET*, untuk mereset hasil pembacaan sinyal, *PWM\_MGMT\_1* untuk mengatur *power mode* dan *clock source* sensor, *CONFIG* untuk mengkonfigurasikan sensor, *GYRO\_CONFIG* untuk memilih konfigurasi dan scale range pada sensor *gyroscope*, *ACCEL\_CONFIG* untuk memilih konfigurasi dan scale range pada sensor percepatan, *ACCEL\_OUT* untuk menampilkan pembacaan percepatan, *GYRO\_OUT* untuk menampilkan pembacaan gyrometer. Sensor inersia yang sudah diatur registernya akan memberikan hasil yang sesuai dengan pengaturannya saja.

### 3.2. Pemodelan dan Kalibrasi Sensor

Sensor inersia secara teknis nilai pembacaanya berbentuk  $\Delta x$ ,  $\Delta y$ , dan  $\Delta z$  yang merupakan selisih pembacaan  $x_g$ ,  $y_g$ , dan  $z_g$  terhadap kondisi tanpa getaran  $x_{tg}$ ,  $y_{tg}$ , dan  $z_{tg}$  yang dirumuskan dalam persamaan 1:

$$\Delta x = x_g - x_{tg}, \Delta y = y_g - y_{tg}, \Delta z = z_g - z_{tg} \quad (1),$$

sebagaimana pada Persamaan 1, dimana  $\Delta x$ ,  $\Delta y$ , dan  $\Delta z$  adalah hasil pembacaan percepatan pada sumbu x, y, dan z. Variable  $x_g$ ,  $y_g$ , dan  $z_g$  adalah hasil pembacaan sebenarnya sumbu x, y, dan z. Variabel  $x_{tg}$ ,  $y_{tg}$ , dan  $z_{tg}$  adalah pembacaan tanpa getaran pada sumbu x, y, dan z. Persamaan ini digunakan dalam melakukan kalibrasi sensor inersia, yakni mengurangkan hasil pembacaan sensor dengan nilai simpangan sensor. Adapun kalibrasi sensor inersia dilakukan dengan cara menentukan simpangan hasil pembacaan sensor inersia, lalu nilai simpangan akan dikurangkan dengan hasil pembacaan baru oleh mikrokontroler

**Tabel 2.** Pengujian offset sensor inersia.

No	Accelerasi SB-X	Accelerasi SB-Y	Accelerasi SB-Z
1	-0.069404252	0.003887992	0.997580998
2	-0.069404169	0.003888153	0.997581003
3	-0.069404112	0.003888265	0.997581007
4	-0.069404072	0.003888342	0.997581009
5	-0.069404045	0.003888395	0.997581011
6	-0.069404026	0.003888432	0.997581012
---	---	---	---
9999	-0.070089749	0.003304491	0.997535173
10000	-0.070089606	0.003304303	0.997535184
RATA-RATA	-0.073319117	0.004257668	0.997292416
OFSET	0.017753481	0.018490522	0.001297424

Sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2, diketahui bahwa pada kondisi diam sensor inersia memiliki nilai simpangan sebesar  $\pm 0.017$  g pada sumbu x,  $\pm 0.017$  g pada sumbu y, dan

$\pm 0.017$  g pada sumbu z, sehingga untuk mengkalibrasi sensor inersia pada sensor percepatan hasil pembacaan akan dikurangkan dengan nilai ofsetnya, sesuai persamaan (1).

Sensor inframerah secara teknis pembacaannya berbentuk sinyal digital yang bernilai *high* dan *low* saja. Sensor inframerah pada kendaraan otonom roda 4 yang diuji akan membaca jumlah celah pada roda kendaraan otonom. Jenis roda yang digunakan untuk uji coba adalah *omni-directional wheel* dengan diameter 15cm dan 15 celah pada ujung rodanya. Pembacaan sensor inframerah pada satu putaran roda akan menghasilkan 15 kali nilai *high*. Kalibrasi sensor inframerah dilakukan secara manual pada bagian sensor dengan mengatur sensitifitas sensor.

### 3.3. Algoritma Jarak Perpindahan

Prinsip kerja pada pembacaan dan kalibrasi perpindahan pada kendaraan otonom dengan sensor inframerah menggunakan metode perputaran roda. Pembacaan dilakukan dengan membaca banyaknya perputaran roda pada kendaraan, lalu mengkonversi jumlah putaran menjadi jarak. Sensor inframerah yang telah dikalibrasi akan membaca jumlah celah pada roda kendaraan[13]. Dikarenakan jenis roda yang digunakan memiliki diameter 15 cm dan 15 celah pada ujung rodanya, dapat diasumsikan roda sebagai lingkaran dengan diameter 15cm. Jarak perpindahan roda dapat diasumsikan sebagai radius perputaran roda, dimana 15 kali pembacaan *high* pada sensor inframerah merupakan 1 keliling penuh dari roda [14].

$$x = \frac{\pi \cdot r}{16} \cdot n \quad (2),$$

sebagaimana yang tertera pada Persamaan 2, dimana x adalah jarak perpindahan,  $\pi$  merupakan nilai ketentuan perhitungan lingkaran, r adalah jari jari roda, dan n adalah jumlah pembacaan celah (*pulse data*) pada sensor inframerah. Persamaan ini yang menjadi persamaan utama penentuan jarak perpindahan kendaraan otonom dengan sensor inframerah.


Prinsip kerja pada pembacaan jarak perpindahan pada kendaraan otonom dengan sensor inersia menggunakan metode integral euler. Metode ini lebih banyak digunakan pada kendaraan otonom dibandingkan dengan metode integral lainnya seperti reinman[12]. Pembacaan percepatan gerak kendaraan akan diturunkan, sehingga didapatkan jarak perpindahan kendaraan. Pada penurunan nilai percepatan menjadi perpindahan. Nilai percepatan akan diturunkan menjadi kecepatan, lalu diturunkan kembali menjadi perpindahan. Penurunan hasil pembacaan ini menggunakan metode integral euler [11]

$$x_t = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0 \quad (3),$$

$$v_t = v_0 + a \cdot t \quad (4),$$

sebagaimana yang tertera pada Persamaan 3 dan 4, dimana  $x_t$  adalah jarak perpindahan, a adalah percepatan hasil pembacaan sensor inersia,  $v_t$  adalah turunan pertama dari hasil pembacaan sensor inersia,  $v_0$  adalah nilai kecepatan sebelumnya,  $x_0$  adalah jarak sebelumnya, dan t adalah waktu sampling sensor. Persamaan ini yang menjadi persamaan utama penentuan jarak perpindahan kendaraan otonom dengan sensor inersia menggunakan metode euler.

Persamaan 2 akan di aplikasikan pada mikrokontroler sehingga data sensor inframerah yang awalnya bernilai pulse saja akan dirubah menjadi jarak perpindahan kendaraan menggunakan metode perputaran roda. Persamaan 3 dan 4 juga akan di aplikasikan pada mikrokontroler untuk mengubah data analog pada pembacaan sensor inersia menjadi data jarak perpindahan menggunakan metode integral euler. Alur flow chart pada eksperimen ditunjukkan oleh Gambar 3.

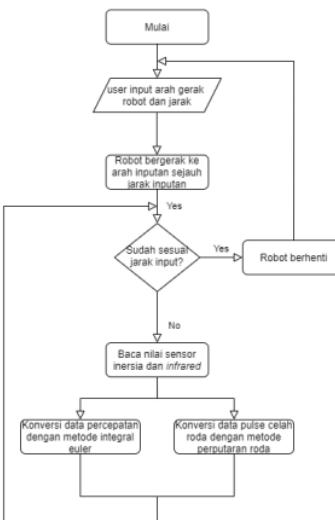

Gambar 3. Algoritma eksperimen jarak perpindahan

Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3, alur kerja eksperimen dimulai dengan *user*/penulis menentukan arah gerak dan jarak gerak kendaraan yang mana kedua variabel ini yang menjadi variasi pada penelitian. Kendaraan akan bergerak berdasarkan jarak dan arah yang telah ditentukan berdasarkan inputan yang diberikan *user*. Mikrokontroler akan membaca nilai outputan sensor inersia dan sensor inframerah. *Pulse data* celah roda dikonversikan menjadi nilai jarak dengan Persamaan 2 berdasarkan metode perputaran roda. Data percepatan dikonversikan menjadi jarak dengan Persamaan 3 berdasarkan metode integral euler. Saat mendekati jarak yang telah ditentukan, *user* mengontrol secara manual agar kendaraan berhenti bergerak.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan dengan menguji pembacaan jarak perpindahan kendaraan menggunakan metode integral euler dan metode perputaran roda. Hasil pembacaan jarak menggunakan kedua metode tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui akurasi hasil pembacaan jarak perpindahan yang lebih efektif dan akurat.

##### 4.1. Pengujian Pembacaan Sensor Inersia dan Sensor inframerah

Pengujian perbandingan akurasi jarak perpindahan antara metode integral euler dengan metode putaran roda untuk kendaraan otonom dilakukan dengan 4 variasi data yaitu pengujian gerak maju, mundur, ke kanan dan ke kiri. Masing masing variasi di uji sebanyak 10 kali pengujian pada metode integral euler menggunakan sensor inersia dan metode perputaran roda menggunakan sensor inframerah.

##### 4.2. Pengujian Pembacaan Jarak dengan Metode Integral Euler

Pengujian pembacaan jarak perpindahan pada metode integral euler dilakukan dengan membaca hasil pembacaan percepatan yang diproses menjadi perpindahan. Pengujian perpindahan kendaraan dilakukan 10 kali percobaan pada jarak tertentu dan arah tertentu (maju,

mundur, kiri, kanan). Pengujian dilakukan dengan 2 variasi data, yaitu data pada jarak sebenarnya 60 cm dan data pada jarak sebenarnya 120 cm.

**Tabel 3.** Pengujian hasil pembacaan jarak perpindahan pada metode integral eurel kendaraan bergerak maju

Jarak (cm)	Ke-1 (cm)	Ke-2 (cm)	Ke-3 (cm)	Ke-4 (cm)	Ke-5 (cm)	Ke-6 (cm)	Ke-7 (cm)	Ke-8 (cm)	Ke-9 (cm)	Ke-10 (cm)
60	61.55	61.45	61.15	61.08	61.56	61.58	61.87	63.52	64	63.12
120	123.44	124.67	126.75	125.30	126.70	123.45	122.47	126.35	124.07	123.22

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 3 diketahui bahwa pada pengujian dengan sebenarnya 60 cm, didapatkan hasil pembacaan yaitu rata-rata 62.448 cm. Pada jarak 120 cm didapatkan rata-rata hasil pembacaan sebesar 124.648 cm. Pembacaan perpindahan kendaraan pada kondisi maju dengan metode integral eurel didapatkan eror sebesar  $\pm 4.01\%$ .

**Tabel 4.** Pengujian hasil pembacaan jarak perpindahan pada metode integral eurel kendaraan bergerak mundur

Jarak (cm)	Ke-1 (cm)	Ke-2 (cm)	Ke-3 (cm)	Ke-4 (cm)	Ke-5 (cm)	Ke-6 (cm)	Ke-7 (cm)	Ke-8 (cm)	Ke-9 (cm)	Ke-10 (cm)
60	57.62	57.27	57.74	56.9	57.89	57.58	57.78	57.26	58.47	58.35
120	115.76	115.48	114.98	114.86	116.45	115.87	116.14	117.06	117.96	116.2

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 4 diketahui bahwa pada pengujian dengan sebenarnya 60 cm, didapatkan hasil pembacaan yaitu rata-rata 57.686 cm. Pada jarak 120 cm didapatkan rata-rata hasil pembacaan sebesar 116.076 cm. Pembacaan perpindahan kendaraan pada kondisi mundur dengan metode integral eurel didapatkan eror sebesar  $\pm 3.563\%$ .

**Tabel 5.** Pengujian hasil pembacaan jarak perpindahan pada metode integral eurel kendaraan bergerak ke kiri

Jarak (cm)	Ke-1 (cm)	Ke-2 (cm)	Ke-3 (cm)	Ke-4 (cm)	Ke-5 (cm)	Ke-6 (cm)	Ke-7 (cm)	Ke-8 (cm)	Ke-9 (cm)	Ke-10 (cm)
60	62.45	63.05	62.95	62.55	63.15	63.17	63.76	62.13	62.36	62.35
120	127.86	127.31	126.42	127.45	127.89	126.45	127.55	128.16	127.86	127.79

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 5 diketahui bahwa pada pengujian dengan sebenarnya 60 cm, didapatkan hasil pembacaan yaitu rata-rata 62.792 cm. Pada jarak 120 cm didapatkan rata-rata hasil pembacaan sebesar 127.474 cm. Pembacaan perpindahan kendaraan pada kondisi maju dengan metode integral eurel didapatkan eror sebesar  $\pm 5.44\%$ .

**Tabel 6.** Pengujian hasil pembacaan jarak perpindahan pada metode integral eurel kendaraan bergerak ke kanan

119 (cm)	Ke-1 (cm)	Ke-2 (cm)	Ke-3 (cm)	Ke-4 (cm)	Ke-5 (cm)	Ke-6 (cm)	Ke-7 (cm)	Ke-8 (cm)	Ke-9 (cm)	Ke-10 (cm)
60	57.49	57.33	56.82	57.1	58.24	57.89	56.95	57.23	58.64	58.79
120	116.68	116.18	117.01	117.56	116.89	115.94	115.07	115.67	115.1	116.18

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 6 diketahui bahwa pada pengujian dengan sebenarnya 60 cm, didapatkan hasil pembacaan yaitu rata-rata 57.648 cm. Pada jarak 120 cm didapatkan rata-

rata hasil pembacaan sebesar 116.228 cm. Pembacaan perpindahan kendaraan pada kondisi maju dengan metode integral eurel didapatkan eror sebesar  $\pm 3.53\%$  yang mana ini merupakan eror terkecil pada pembacaan jarak perpindahan.

#### **4.2.1. Pengujian Jarak dengan Metode Perputaran Roda**

Pengujian pembacaan jarak perpindahan pada metode perputaran roda dilakukan dengan membaca jumlah perputaran roda kendaraan. Pengujian dilakukan 10 kali percobaan pada jarak tertentu dan arah tertentu (maju, mundur, kiri, kanan). Pengujian dilakukan dengan 2 variasi data, yaitu data pada jarak sebenarnya 60 cm dan data pada jarak sebenarnya 120 cm.

**Tabel 7.** Pengujian hasil pembacaan jarak perpindahan pada metode perputaran roda kendaraan bergerak maju

Jarak (cm)	Ke-1 (cm)	Ke-2 (cm)	Ke-3 (cm)	Ke-4 (cm)	Ke-5 (cm)	Ke-6 (cm)	Ke-7 (cm)	Ke-8 (cm)	Ke-9 (cm)	Ke-10 (cm)
60	56.73	57.7	57.7	57.29	57.35	57.49	57.33	56.09	57.08	59.85
120	108.2	109.17	108.91	108.45	109	111	108.76	109.17	109.97	108.97

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 7. diketahui bahwa pada pengujian dengan sebenarnya 60 cm, didapatkan hasil pembacaan yaitu rata-rata 57.461 cm. Pada jarak 120 cm, didapatkan rata-rata hasil pembacaan sebesar 109.16 cm. maka pada pembacaan perpindahan kendaraan pada kondisi maju dengan metode perputaran roda didapatkan eror sebesar  $\pm 6.63\%$ .

**Tabel 8.** Pengujian hasil pembacaan jarak perpindahan pada metode perputaran roda kendaraan bergerak mundur

Jarak (cm)	Ke-1 (cm)	Ke-2 (cm)	Ke-3 (cm)	Ke-4 (cm)	Ke-5 (cm)	Ke-6 (cm)	Ke-7 (cm)	Ke-8 (cm)	Ke-9 (cm)	Ke-10 (cm)
60	57.26	57.29	57.69	57.88	56.34	57.12	57.58	55.47	56.47	57.71
120	107.56	107.35	106.35	106.67	106.97	107.89	107.14	107.33	107.14	106.53

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 8. diketahui bahwa pada pengujian dengan sebenarnya 60 cm, didapatkan hasil pembacaan yaitu rata-rata 57.081 cm. Pada jarak 120 cm didapatkan rata-rata hasil pembacaan sebesar 107.075 cm. Pembacaan perpindahan kendaraan pada kondisi maju dengan metode perputaran roda didapatkan eror sebesar  $\pm 7.81\%$ .

**Tabel 9.** Pengujian hasil pembacaan jarak perpindahan pada metode perputaran roda kendaraan bergerak ke kiri

Jarak (cm)	Ke-1 (cm)	Ke-2 (cm)	Ke-3 (cm)	Ke-4 (cm)	Ke-5 (cm)	Ke-6 (cm)	Ke-7 (cm)	Ke-8 (cm)	Ke-9 (cm)	Ke-10 (cm)
60	57.74	58.74	56.73	57.37	57.45	57.67	57.23	58.16	56.89	57.57
120	109.11	111.18	110.01	110.68	111.56	112.12	112.07	111.07	110.1	111.18

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 9. diketahui bahwa pada pengujian dengan sebenarnya 60 cm, didapatkan hasil pembacaan yaitu rata-rata 57.55 cm. Pada jarak 120 cm didapatkan rata-rata hasil pembacaan sebesar 110.908 cm. Pembacaan perpindahan kendaraan pada kondisi maju dengan metode perputaran roda didapatkan eror sebesar  $\pm 5.852\%$  yang mana ini merupakan eror terkecil pada pembacaan jarak perpindahan.

**Tabel 10.** Pengujian hasil pembacaan jarak perpindahan pada metode perputaran roda kendaraan bergerak ke kanan

Jarak (cm)	Ke-1 (cm)	Ke-2 (cm)	Ke-3 (cm)	Ke-4 (cm)	Ke-5 (cm)	Ke-6 (cm)	Ke-7 (cm)	Ke-8 (cm)	Ke-9 (cm)	Ke-10 (cm)
60	57.53	56.89	56.11	57.74	56.78	57.34	57.81	58.94	56.32	57.53
120	108.37	108.52	107.43	108.54	107.45	108.67	108.15	109.58	107.37	109.37

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 10. diketahui bahwa pada pengujian dengan sebenarnya 60 cm, didapatkan hasil pembacaan yaitu rata-rata 57.299 cm. Pada jarak 120 cm didapatkan rata-rata hasil pembacaan sebesar 108.345 cm. Pembacaan perpindahan kendaraan pada kondisi maju dengan metode perputaran roda didapatkan eror sebesar  $\pm 7.107\%$ .

#### 4.3. Perbandingan Hasil Pembacaan Jarak Perpindahan antara Metode Integral Euler dengan Metode Perputaran Roda

Perbandingan hasil pembacaan jarak perpindahan antara metode integral euler dengan metode perputaran roda di lakukan untuk menentukan hasil pembacaan yang lebih baik dan akurat.




Gambar 4. Perbandingan pembacaan jarak perpindahan antara metode integral euler dengan metode perputaran roda pada kondisi maju

Sebagaimana hasil perbandingan pada Gambar 4. terlihat bahwa pembacaan menggunakan metode integral euler melebihi jarak sebenarnya, sedangkan pada pembacaan menggunakan metode perputaran roda kurang dari jarak sebenarnya. Hasil pembacaan yang paling mendekati jarak sebenarnya adalah pembacaan menggunakan metode integral euler dengan eror 4.01%.




Gambar 5. Perbandingan pembacaan jarak perpindahan antara metode integral euler dengan metode perputaran roda pada kondisi mundur

Sebagaimana hasil pengujian pada Gambar 5. terlihat bahwa pembacaan menggunakan metode integral eurel dan metode perputaran roda keduanya kurang dari jarak sebenarnya, sedangkan hasil pembacaan yang paling mendekati jarak sebenarnya adalah pembacaan menggunakan metode integral eurel dengan eror 3.56%.

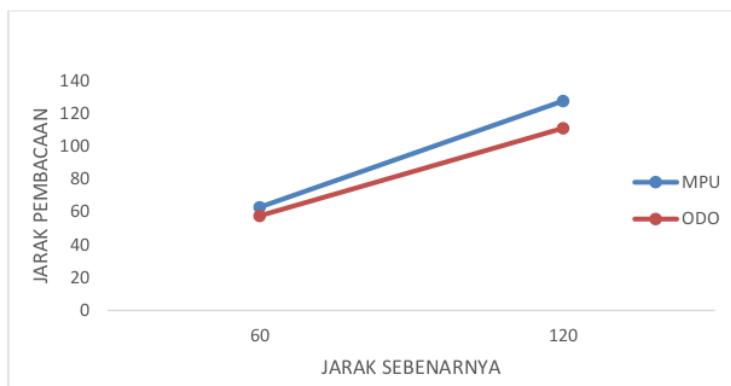

Gambar 6. Perbandingan pembacaan jarak perpindahan antara metode integral euler dengan metode perputaran roda pada kondisi kekiri

Sebagaimana hasil pengujian pada Gambar 6. terlihat bahwa pembacaan menggunakan metode integral eurel melebihi jarak sebenarnya, sedangkan pada pembacaan metode perputaran roda kurang dari jarak sebenarnya. Hasil pembacaan yang paling mendekati jarak sebenarnya adalah pembacaan menggunakan metode integral eurel dengan eror 5.44%.

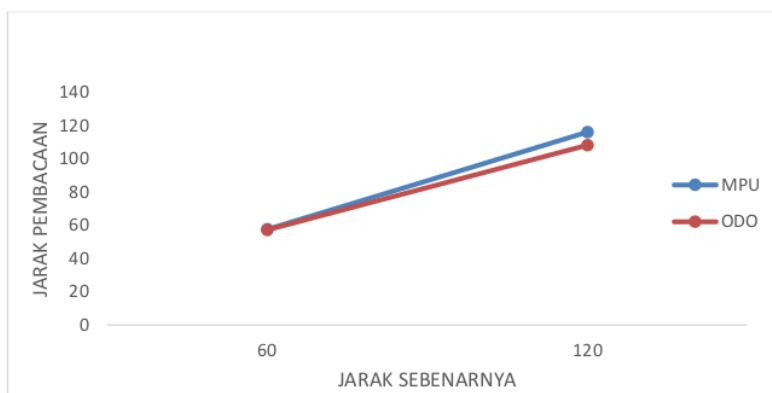

Gambar 7. Perbandingan pembacaan jarak perpindahan antara metode integral euler dengan metode perputaran roda pada kondisi ke kanan

Sebagaimana hasil pengujian pada Gambar 7, terlihat bahwa pembacaan menggunakan metode integral eurel dan metode perputaran roda keduanya kurang dari jarak sebenarnya, sedangkan hasil pembacaan yang paling mendekati jarak sebenarnya adalah pembacaan menggunakan metode integral eurel dengan eror 3.53%.

## 5. Kesimpulan

Hasil eksperimen akurasi pengukuran pengukuran jarak perpindahan kendaraan antara metode integral eurel yang diterapkan pada sensor inersia dan metode perputaran roda yang diterapkan pada sensor inframerah untuk kendaraan otonom, didapatkan hasil bahwa penggunaan metode integral eurel terbukti dapat digunakan untuk membaca jarak perpindahan kendaraan. Hasil pembacaan jarak perpindahan mendekati nilai jarak yang sebenarnya dari jarak perpindahan kendaraan dengan eror yang lebih kecil dari 5 %. Penggunaan metode perputaran roda juga dapat digunakan untuk membaca jarak perpindahan kendaraan dengan eror yang lebih kecil dari 7%. Hasil pengujian perpindahan kendaraan otonom ini didapat dengan mengkombinasikan jarak perpindahan dengan arah pergerakan. Hasil perbandingan pembacaan jarak perpindahan menggunakan metode integral eurel dan metode perputaran roda. Penggunaan metode integral eurel lebih efektif dalam pembacaan jarak perpindahan kendaraan dibandingkan metode perputaran roda dengan perbandingan eror 4.13625% berbanding 6.845%.

## Referensi

8

- [1] T. Gamer, M. Hoernicke, B. Kloepper, R. Bauer, and A. J. Isaksson, “The Autonomous Industrial Plant -Future of Process Engineering, Operation and Maintenance,” *IFAC-PapersOnLine*, vol. 52, no. 1, pp. 454–460, Jan. 2019, doi: [10.1016/J.IFACOL.2019.06.104](https://doi.org/10.1016/J.IFACOL.2019.06.104).
- [2] N. Correll, “Introduction to Autonomous Control,” *University of Colorado Boulder*, pp. 1–226, 2016, Accessed: Nov. 01, 2021. [Online]. Available: <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/introduction-to-autonomous-robots>
- [3] Y. Liu, J. Zhao, J. Apple, T. Frank, M. Saylor, and T. Siegel, “An Autonomous Omnidirectional Robot,” *Journal of Robotics*, vol. 2010, pp. 1–9, 2010, doi: [10.1155/2010/857594](https://doi.org/10.1155/2010/857594).
- [4] E. Kayacan, E. Kayacan, H. Ramon, and W. Saeys, “Velocity Control of a Spherical Rolling Robot Using a Grey-PID Type Fuzzy Controller With an Adaptive Step Size,”

ISBN: 978-602-60581-7-1

- IFAC Proceedings Volumes*, vol. 45, no. 22, pp. 863–868, Jan. 2012, doi: 10.3182/20120905-3-HR-2030.00123.
- [5] L. Kamelia, E. A. D. Hamidi, W. Darmalaksana, and A. Nugraha, “Real-Time Online Attendance System Based on Fingerprint and GPS in the Smartphone,” *Proceeding of 2018 4th International Conference on Wireless and Telematics, ICWT 2018*, Nov. 2018, doi: 10.1109/ICWT.2018.8527837.
- [6] B. Anoohya B and R. Padhi, “Trajectory Tracking of Autonomous Mobile Robots Using No-har Dynamic Inversion,” *IFAC-PapersOnLine*, vol. 51, no. 1, pp. 202–107, Jan. 2018, doi: 10.1016/J.IFACOL.2018.05.041.
- [7] G. Péter, B. Kiss, and V. Tihanyi, “Vision and odometry based autonomous vehicle lane changing,” *ICT Express*, vol. 5, no. 4, pp. 219–226, Dec. 2019, doi: 10.1016/J.ICTE.2019.09.005.
- [8] Y. Zein, M. Darwiche, and O. Mokhiamar, “GPS tracking system for autonomous vehicles,” *Alexandria Engineering Journal*, vol. 57, no. 4, pp. 3127–3137, Dec. 2018, doi: 10.1016/J.AEJ.2017.12.002.
- [9] H. A. Hashim, M. Abouheaf, and M. A. Abido, “Geometric stochastic filter with guaranteed performance for autonomous navigation based on IMU and gyroscope sensor fusion,” *Control Engineering Practice*, vol. 116, p. 104926, Nov. 2021, doi: 10.1016/J.CONENGPRACT.2021.104926.
- [10] E. I. al Khatib, M. A. Jaradat, M. Abdel-Hafez, and M. Roigari, “Multiple sensor fusion for mobile robot localization and navigation using the Extended Kalman Filter,” *ISMA 2015 - 10th International Symposium on Mechatronics and its Applications*, Jan. 2016, doi: 10.1109/ISMA.2015.7373480.
- [11] Md. Nurujjaman, “Enhanced Euler’s Method to Solve First Order Ordinary Differential Equations with Better Accuracy,” Mar. 2020, doi: 10.5281/ZENODO.3731020.
- [12] H. author Anton, “Calculus : early transcendentals,” 2013, Accessed: Nov. 12, 2021. [Online]. Available: <http://lib.u27.id>
- [13] by Daniel James Loughnane, “DESIGN AND CONSTRUCTION OF AN AUTONOMOUS MOBILE SECURITY DEVICE”. 18
- [14] A. Paul, *Design of an autonomous navigation system for a mobile robot*. Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada, 2007.
- [15] M. O. Tatar, C. Popovici, D. Mandru, I. Ardelean, and A. Plesa, “Design and development of an autonomous omni-directional mobile robot with Mecanum wheels,” *Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2014*, 2014, doi: 10.1109/AQTR.2014.6857869.
- [16] “Teensy® 4.0.” <https://www.pjrc.com/store/teensy40.html> (accessed Nov. 12, 2021).
- [17] “MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.4.” <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf> (accessed Nov. 01, 2021).
- [18] “E18-D80NK Sensor/Switch Datasheet pdf - Proximity Sensor/Switch. Equivalent Catalog.” <https://datasheetspdf.com/pdf/1311840/tinkbox/E18-D80NK/1> (accessed Nov. 01, 2021).
- [19] “MPU-6000 and MPU-6050 Register Map and Descriptions Revision 4.2 MPU-6000/MPU-6050 Register Map and Descriptions,” 2013, Accessed: Nov. 01, 2021. [Online]. Available: <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Register-Map1.pdf>

# Perbandingan Akurasi Jarak antara Metode Integral Euler dengan Metode Putaran Roda untuk Kendaraan Otonom

---

ORIGINALITY REPORT

<b>12</b>	%	<b>12</b>	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

- 1** Abdurrakhman Prasetyadi, M. Yudhi Rezaldi, Hendri Maja Saputra, Budi Nugroho, Cahyo Trianggoro. "Conceptual Design of Charging Stations for Autonomous Vehicle", 2022 5th International Conference on Networking, Information Systems and Security: Envisage Intelligent Systems in 5g//6G-based Interconnected Digital Worlds (NISS), 2022 Publication **2** %
- 2** Samaher Al-Janabi, Ayad Alkaim, Ahmed Rahem. "An alternative technique to reduce time, cost and human effort during natural or manufactured disasters", IAES International Journal of Robotics and Automation (IJRA), 2022 Publication **1** %
- 3** Ernesto A. Taypicahuana Loza, Antero Castro Nieto, Samuel G. Huaman Bustamante. "Seismic Motion Detection and Classification Methodology for Buildings Using DFT and

# SVM", 2023 Argentine Conference on Electronics (CAE), 2023

Publication

- 
- 4 Sean Campbell, Niall O'Mahony, Anderson Carvalho, Lenka Krpalkova, Daniel Riordan, Joseph Walsh. "Where am I? Localization techniques for Mobile Robots A Review", 2020 6th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering (ICMRE), 2020
- Publication
- 1 %
- 
- 5 Erkan Kayacan. "Closed-Loop Error Learning Control for Uncertain Nonlinear Systems With Experimental Validation on a Mobile Robot", IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2019
- Publication
- 1 %
- 
- 6 Van-Tam Ngo, Yen-Chen Liu. "Task-Space Consensus of Networked Euler-Lagrange Systems to A Moving Leader", 2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2020
- Publication
- 1 %
- 
- 7 Alessandro Fornasier, Yonhon Ng, Robert Mahony, Stephan Weiss. "Equivariant Filter Design for Inertial Navigation Systems with Input Measurement Biases", 2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2022
- Publication
- 1 %

- 
- 8 Manuel Müller, Timo Müller, Behrang Ashtari  
Talkhestani, Philipp Marks, Nasser Jazdi,  
Michael Weyrich. "Industrial autonomous  
systems: a survey on definitions,  
characteristics and abilities", at -  
Automatisierungstechnik, 2021  
Publication 1 %
- 
- 9 Mohamad Darwiche, Ossama Mokhiamar.  
"SVR approach for predicting vehicle velocity  
for comfortable ride while crossing speed  
humps", Alexandria Engineering Journal, 2021  
Publication 1 %
- 
- 10 Kwangjae Sung, Hwangnam Kim. "Simplified  
KF-based energy-efficient vehicle positioning  
for smartphones", Journal of Communications  
and Networks, 2020  
Publication 1 %
- 
- 11 Robins Mathew, Somashekhar S Hiremath.  
"Development of Waypoint Tracking  
Controller for Differential Drive Mobile  
Robot", 2019 6th International Conference on  
Control, Decision and Information  
Technologies (CoDIT), 2019  
Publication 1 %
- 
- 12 Diego Pasini, Charles Jiang, Marie-Pierre Jolly.  
"UAV and UGV Autonomous Cooperation for  
Wildfire Hotspot Surveillance", 2022 IEEE MIT  
Undergraduate Research Technology <1 %

## Conference (URTC), 2022

Publication

---

- 13 Henny Pagoray, Komsanah Sukarti. "Phytoplankton dan Zooplankton Sebagai Pakan Alami di Kolam Pasca Tambang Batubara Loa Bahu Samarinda", Jurnal Pertanian Terpadu, 2020 <1 %
- 14 Pedro Cavestany, Antonio L. Rodriguez, Humberto Martinez-Barbera, Toby P. Breckon. "Improved 3D sparse maps for high-performance SFM with low-cost omnidirectional robots", 2015 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2015 <1 %
- 15 "Indonesia", Walter de Gruyter GmbH, 2021 <1 %
- 16 Gilang Ramadan. "Pengaruh Metode Pembelajaran Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Passing Sepakbola", JUARA : Jurnal Olahraga, 2017 <1 %
- 17 Muhamad Fahrur Radzi, Hendri Maja Saputra, Catur Hilman A.H.B. Baskoro, Midriem Mirdanies, Rizal Imam Abdul Aziz, Nanang Ismail. " PID-Based Fraction of Inspired Oxygen (FiO ) Control System in ICU Ventilator <1 %

", 2021 IEEE 7th International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications (ICSIMA), 2021

Publication

---

- 18 Calderón Márquez María del Carmen Verónica. "Impacto del uso de las tecnologías de comunicación e información en una empresa educativa", TESIUNAM, 2010 <1 %
- 19 DILYANA G DIMITROVA, MIRA BRAZANE, JULIEN PIGEON, CHIARA PAOLANTONI et al. "The ribose methylation enzyme FTSJ1 has a conserved role in neuron morphology and learning performance", Cold Spring Harbor Laboratory, 2021 <1 %
- 20 Yu-Mei Huang, Jing Lei. "Predictive Feedback Linearization Tracking Control for WMR Systems with Control Delay", Integrated Ferroelectrics, 2021 <1 %
- 21 A. Howard, H. Seraji. "An intelligent terrain-based navigation system for planetary rovers", IEEE Robotics & Automation Magazine, 2001 <1 %
- 22 Felipe Alcarpe Coda. "Arquitetura para aquisição de big data voltada para indústria <1 %

4.0.", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP  
de Gestao da Informacao Academica (AGUIA),  
2021

Publication

---

- 23 Ji Dong Choi, Min Young Kim. "A sensor fusion system with thermal infrared camera and LiDAR for autonomous vehicles and deep learning based object detection", ICT Express, 2022 <1 %
- Publication
- 
- 24 Monterrubio Gámez Mildred Desiree. "Estudio de sistemas cuánticos abiertos y cerrados", TESIUNAM, 2021 <1 %
- Publication
- 
- 25 Thomas Gamer, Mario Hoernicke, Benjamin Kloepper, Reinhard Bauer, Alf J. Isaksson. "The Autonomous Industrial Plant -Future of Process Engineering, Operations and Maintenance", IFAC-PapersOnLine, 2019 <1 %
- Publication
- 
- 26 Hashim A. Hashim, Mohammed Abouheaf, Mohammad A. Abido. "Geometric stochastic filter with guaranteed performance for autonomous navigation based on IMU and feature sensor fusion", Control Engineering Practice, 2021 <1 %
- Publication
-

27

Kirill Krinkin, Elena Stotskaya, Yury Stotskiy.

<1 %

"Design and implementation Raspberry Pi-based omni-wheel mobile robot", 2015

Artificial Intelligence and Natural Language and Information Extraction, Social Media and Web Search FRUCT Conference (AINL-ISMW FRUCT), 2015

Publication

---

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off